



Capacité tout terrain remarquable

- Blocage de différentiel hydraulique pour des capacités tout terrain accrues
- Les 35 cm de garde au sol assurent une excellente capacité de franchissement
- 4 roues motrices

Excellente maniabilité dans les zones encombrées

- Rayon de braquage étroit
- Contrôles proportionnels pour des mouvements en douceur





H12 SXL / H15 SXL / H18 SXL

CISEAUX TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Hauteur de travail	12 m	15 m	18 m
Hauteur plateforme	10 m	13 m	16 m
Rayon de braquage extérieur	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Hauteur maximale de translation	3 m	3 m	3 m
Capacité maximum	700kg (4 pers.)	500 kg (4 pers.)	500 kg (4 pers.)
Capacité maximum sur l'extension	700 kg	500 kg	500 kg
Longueur hors tout	5.3 m	5.3 m	5.3 m
B Largeur hors tout	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Hauteur repliée	2.59 m	2.77 m	2.99 m
Hauteur de stockage	1.71 m	1.91 m	2.11 m
Longueur plateforme	5.3 m	5.3 m	5.3 m
A Longueur plateforme étendue	7.3 m	7.3 m	7.3 m
Longueur extension	1 m	1 m	1 m
G Largeur plateforme	1.89 m	1.89 m	1.89 m
D Empattement	2.75 m	2.75 m	2.75 m
E Garde au sol	35 cm	35 cm	35 cm
Nombre d'extension(s)	2	2	2
Vitesse de translation	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h
Temps de montée / descente	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Moteur	Hatz, 23.1kW (31.4hp), Stage 3A	Hatz, 23.1kW (31.4hp), Stage 3A	Hatz, 23.1kW (31.4hp), Stage 3A
Pente maximum	45 %	45 %	45 %
Pneus gonflés mousse	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Capacité réservoir huile hydraulique	100 l	100 l	100 l
Poids total	5 610 kg	6 470 kg	7 360 kg

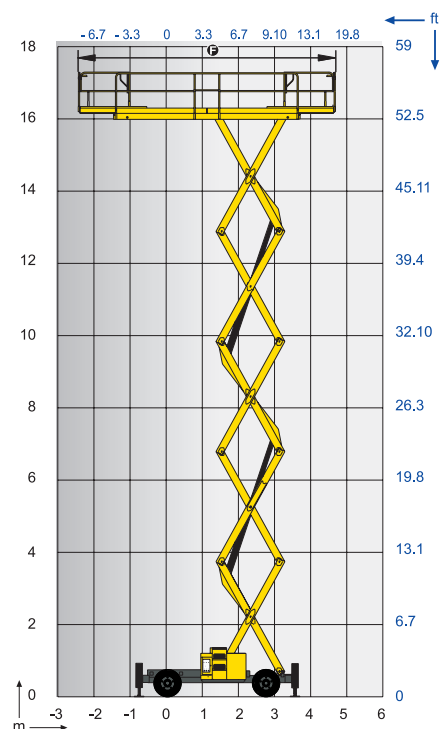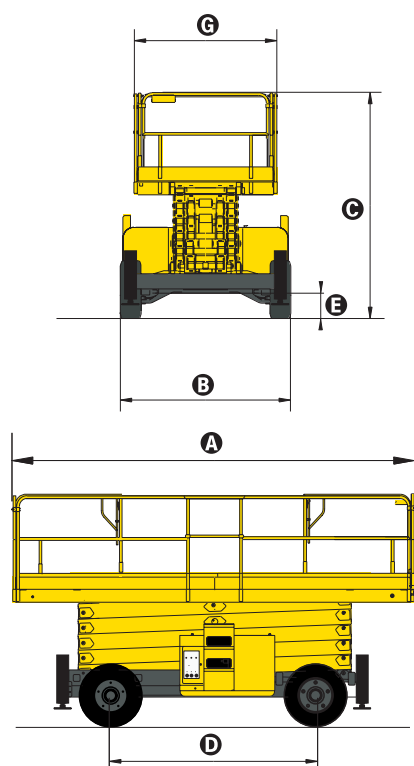

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices (2 roues avant directrices)
- Alarme de dévers 2°
- Système de gestion de surcharge dans la plateforme
- Batterie 12V - 95Ah
- Alternateur 14V - 50A
- Pupitre haut amovible
- Dispositif de défreinage
- Horametre
- Klaxon
- Anneaux de remorquage
- Freins hydrauliques
- Commande manuelle de descente d'urgence
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Alarme de translation
- Prise de courant dans la plateforme
- Phare de travail
- Antidémarrage codé
- Huile hydraulique biodégradable
- Alarme tout mouvements
- Pneus non-marquants
- Kit pour pays chauds
- Génératrice 3kW