
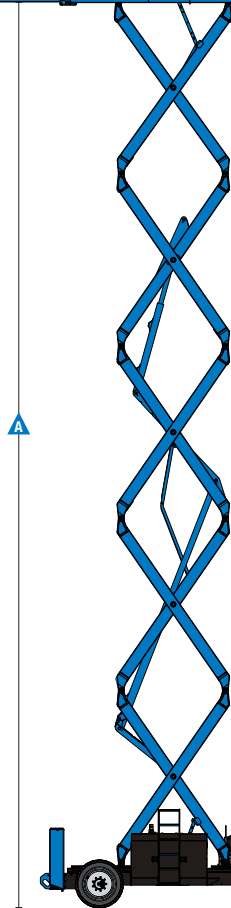



Spécifications

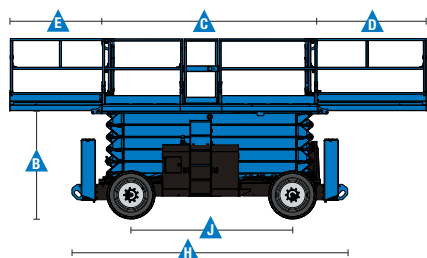

| Modèle | GS-3384 RT |
|---|------------|
| Dimensions | |
| Métrique | |
| Hauteur de travail* max | 11,94 m |
| ▲ Hauteur plancher max. | 9,94 m |
| ▲ Hauteur plancher – position repliée** | 1,55 m |
| ▲ Longueur panier – extérieur : | 3,98 m |
| position déployée - avec extension simple | 5,34 m |
| position déployée - avec double extension | 6,57 m |
| position déployée - avec extension « super deck » | 7,38 m |
| ▲ Extension coulissante du panier - avant | 1,52 m |
| ▲ Extension coulissante du panier - arrière | 1,22 m |
| ▲ Largeur panier - extérieur | 1,83 m |
| ▲ Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables | 2,68 m |
| barrières abaissées | 2,0 m |
| ▲ Longueur – position repliée : avec extension simple | 3,94 m |
| avec double extension | 3,98 m |
| avec extension « super deck » | 4,81 m |
| avec stabilisateurs | 4,88 m |
| Longueur - étendue : avec extension simple | 5,40 m |
| avec double extension | 6,57 m |
| avec extension « super deck » | 7,38 m |
| ▲ Largeur | 2,13 m |
| ▲ Empattement | 2,84 m |
| ▲ Garde au sol – centre machine | 0,33 m |

Productivité

| | |
|--|---------------------------------|
| Nombre maximal de personnes en nacelle | 7 |
| Capacité de charge | 1 134 kg |
| Capacité de charge - extension de plateforme | 227 kg |
| Conduite à hauteur | Maximale |
| Vitesse de translation – position repliée | 6,4 km/h |
| Vitesse de translation – position déployée | 1,1 km/h |
| Aptitude en pente - repliée*** | 50% |
| Capacité de mise à niveau des stabilisateurs**** | 7°(avant/arrière)/12°(latérale) |
| Rayon de braquage – intérieur | 3,09 m |
| Rayon de braquage – extérieur | 5,94 m |
| Vitesse de montée et de descente | 45/29 sec |
| Contrôles | Proportionnels |
| Entraînement | quatre roues |
| Pneus - tout terrain gonflés mousse | 25 x 79 cm |

Alimentation

| | |
|---------------------------------|---|
| Alimentation | Deutz diesel D2011L03i 3 cylindres 36 kW refroidissement par air |
| Unité d'alimentation auxiliaire | 12 V DC |
| Capacité réservoir carburant | 113,6 L |
| Capacité système hydraulique | 113,6 L |

Émissions sonores et niveau de vibration

| | |
|---|-----------------------|
| Niveau de pression acoustique (au sol) | 88 dBA |
| Niveau de pression acoustique (au panier) | 78 dBA |
| Vibration | <2,5 m/s ² |

Poids*****

| | |
|---|----------|
| Modèle de base | 5 364 kg |
| Le modèle de base n'a pas de stabilisateurs. Il comprend des pneus gonflés mousse ou non-marquants, l'extension simple du panier, un moteur diesel, la protection anti-cisaillement et le capteur système de surcharge. | |
| Variation du poids en fonction des options : | |
| Stabilisateurs***** | + 760 kg |
| Extensions de panier double | + 356 kg |
| Extension de panier « super deck » | + 411 kg |
| Générateur | + 48 kg |

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280); 2004/108/CE (CEM) ; 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** Avec pneus tout terrain. Déduire 5,08 cm pour pneus non marquants.


*** L'aptitude en pente indique la capacité à gravir les pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

**** Les stabilisateurs sont en option.

***** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

| Caractéristiques standard | Configuration simple selon vos besoins | Options et accessoires |
|--|--|--|
| <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 11,94 m • Jusqu'à 1 134 kg de capacité de charge <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateforme Diamond • Plateforme aluminium amovible • Barrières de sécurité repliables • Deux portillons à ouverture totale et fermeture automatique • Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles • Système d'auto diagnostic embarqué • Refroidisseur huile hydraulique • Précâblage 220 V dans le panier • Traction positive • 4 roues motrices freinées • Alarme de dévers • Alarme de descente • Feux à éclats double • Klaxon • Compteur horaire • Connecteur de télématiques <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution • Pompe électrique de secours 12V DC • Moteur monté sur plateau coulissant | <p>Paniers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panier de 3,98 x 1,83 m en acier (standard) • Extension coulissante de panier 1,52 m (standard) • Double extension coulissante de panier⁽¹⁾, 1,52 m à l'avant et 1,22 m à l'arrière (en option) • Extension de panier « super deck » de 7,38 m^(1,2) (en option) <p>Stabilisateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique⁽¹⁾ • Sans stabilisateurs (standard) <p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutz diesel 36 kW <p>Translation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 <p>Essieu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non oscillant <p>Pneumatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout terrain gonflés mousse (standard) • Tout terrain non marquants gonflés mousse | <p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise air comprimé • Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande) • Huile hydraulique biodégradable • Track & Trace⁽³⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) • Alarme de déplacement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silencieux et purificateur d'échappement • Démarrage à froid • Préchauffage moteur • Générateur 110V/50Hz ou 220V/50Hz, 3000 W pour Grands Ciseaux Tout Terrain |

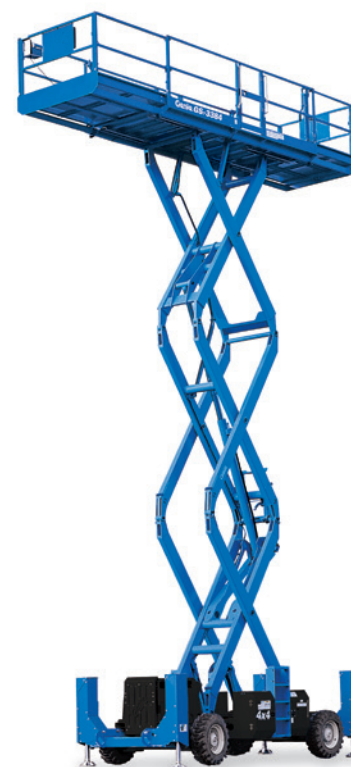

⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Nécessite stabilisateurs avec mise à niveau automatique
⁽³⁾ Abonnement 2 ans compris

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98.
 Rendez-vous sur www.genielift.com/fr/about-genie/locations pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

